BA75 Motopompe insonorisée

Pompe de chantier

Max. 100 m³/h, Max. 17 m.

Spécifications pompe:

Type..... BA75 D220
Débit max ..... 100 m3/h (440 US GPM)
Hauteur max..... 17 m. (56 ft. / 24 PSI)
Granulométrie..... 42 mm (1,65")
Turbine ..... Roue ouverte
Système à vide..... BBA MP50
Moteur diesel..... Hatz 1D90Z
Émissions ..... Tier 4 final
Capotage L9-15
Raccords ..... 3" raccords
Niveau sonore ..... LWa 54 dB @ 10 m.
Poids (net) ..... 875 kg (1925 lbs.)

CARACTÉRISTIQUES

Pompe auto-amorçante BA

Les pompes de la série BA sont conçues en mettant clairement l'accent sur la fiabilité, la durabilité et les performances. Le système entièrement automatique d'amorçage des pompes de cette série leur permet des amorçages successifs, même dans des circonstances sèches. Grâce à la construction robuste de la pompe et du capotage, la série BA est parfaite pour une utilisation dans le travaux publics soumettant le matériel à de lourdes exigences.

Performances de classe internationale

La série BA est conçue pour être utilisée dans les applications les plus difficiles, dans les domaines du pompage d'eaux chargées et du ″by-pass″ des eaux d' égoût. Le rendement élevé des pompes ainsi que des moteurs diesel de pointe génèrent un rendement maximal pour un minimum de coûts, ce qui correspond parfaitement à la philosophie de l'entreprise: 'Lowest Cost of Ownership' (le coût de propriété le plus faible).

Durabilité

- Le rendement élevé des pompes minimise la consommation en carburant
- Capotage antirouille galvanisé
- Panneaux de porte antirouille en plastique et placage au revêtement poudre
- Système d'amorçage avec 0% de consommation d'huile
- Réservoir complètement encastré empêchant à tout moment des pertes de carburant/d'huile

Ensemble complet conçu et construit par BBA Pumps

- Conception & production entièrement internes
- Plus de 60 ans d'expérience sur le marché
- Banc d'essais internes
- Conception moderne et fonctionnelle
- Matériaux durables et respectueux de l'environnement
- Solutions personnalisées disponibles

Service après-vente & maintenance

- Un seul fournisseur de pièces détachées, de pièces de rechange et d'accessoires
- Service spécial d'assistance à la clientèle (joignable 24/24 h.)
- Service après-vente spécial interne
- Réseau mondial de distribution de pièces détachées
- Option de maintenance sur site dans le monde entier
- Possibilités étendues de formation (techniques et commerciales), sur site ou en interne

COURBIERS PERFORMANCES 1500 TPM

Fonctionnement continu selon ISO 9906

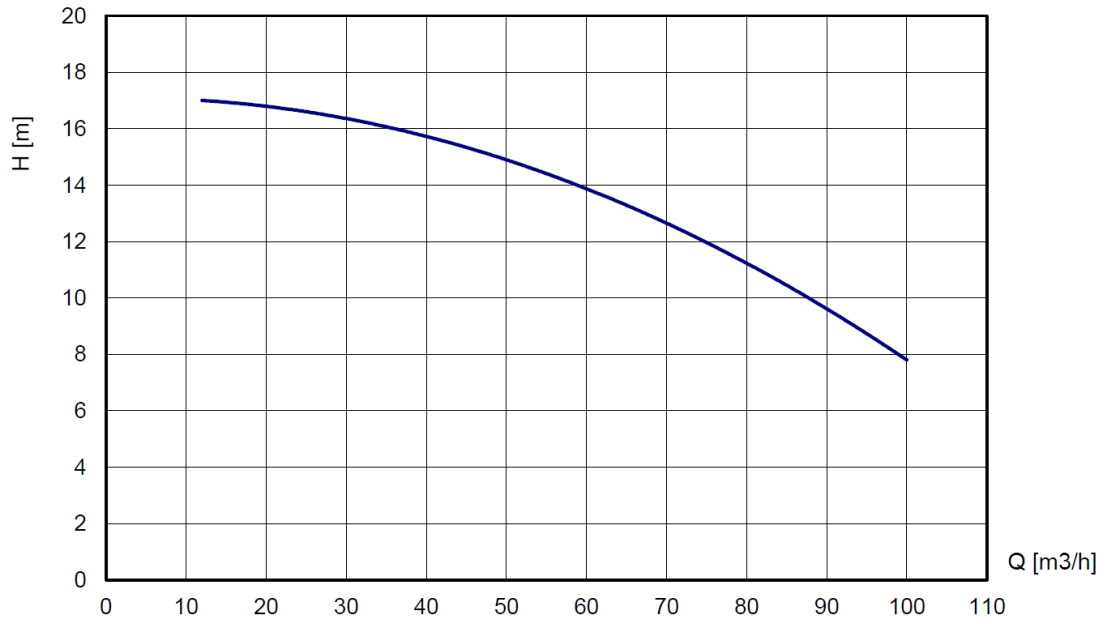

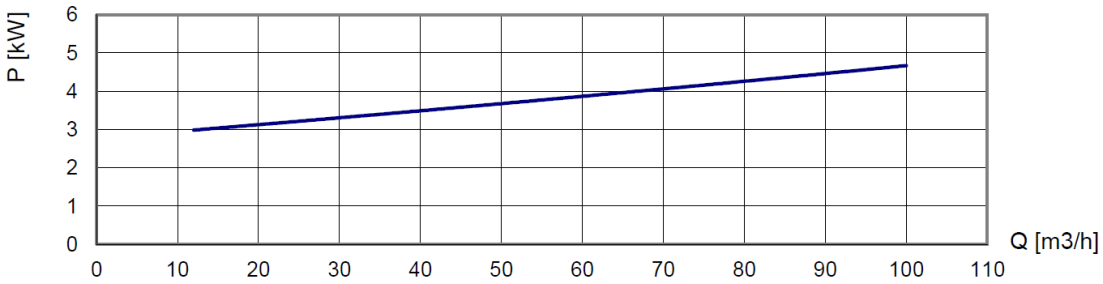

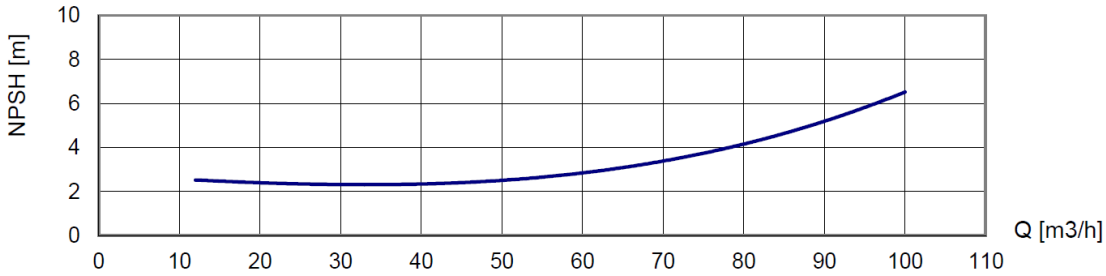

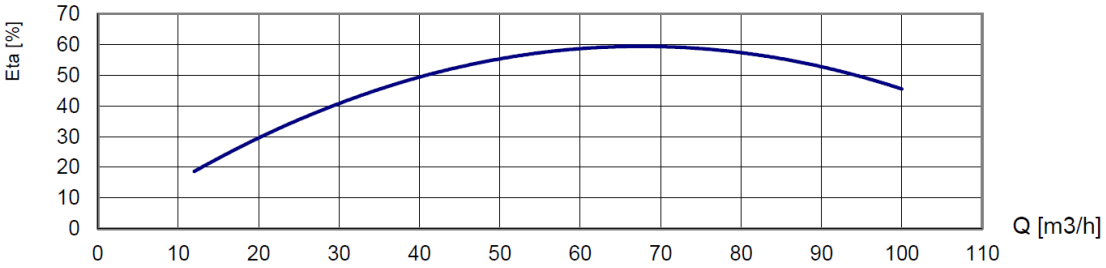

BBA Pumps
Pumps for results

BA75 Motopompe insonorisée
Pompe de chantier
Max. 100 m³/h, Max. 17 m.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BBA pompe auto-amorçante à sec
Type de pompe..... BA75 D220
Débit max..... 100 m³/h (440 US GPM)
Hauteur max ..... 17 m. (56 ft. / 24 PSI)
Turbine type..... Roue ouverte
Granulométrie ..... 42 mm (1.65 inch)
Corps de pompe ..... Acier galvanisé à chaud
Turbine..... Fonte GG20
Bague d' usure ..... Fonte GG20
Arbre C45
Garniture..... Mécanique Tungstène/Tungstène/Viton

BBA Système à vide
Type de pompe..... BBA MP50 pompe à membrane
Capacité d'air..... 50 m³/h (30 CFM)
Vide max..... 8.5 m (29 inHg)
Entrainement ..... Courroie trapézoïdale
Bac à flotteur..... Acier galvanisé à chaud
Clapet anti-retour ..... Fonte GG25
Clapet caoutchouc..... Buna-N

Moteur diesel
Marque moteur ..... Hatz
Type moteur..... 1D90Z démarrage électrique
Puissance Volant..... 7.9 cv (5.8 kW)
Vitesse moteur..... 1500 TPM
Consommation fuel..... 233 g/kWh (charge maximale)
Cylindrée..... 44 Cubic inch
Cylindres..... 1
Émissions ..... Tier 4 final

Tableau de bord BBA LC20
- Système autostart (démarrage / arrêt automatique)
- 2 flotteurs + 10 m. cable
- Commutateur Manuel / 0 / Auto
- Compte - tours
- Compteur horaire
- Témoin "température d' huile et moteur"
- Témoin "Auto Stand-by"

Alimentation carburant
- Réservoir diesel 120 net en PE
- Bouchon réservoir diesel Ø 60 mm
- Jauge de carburant mécanique

Alimentation électrique et protections
- Voltage nominal 12 Volt
- Batterie haut de gamme
- Sécurité pression d' huile

PUMPS FROM HOLLAND

CAPOTAGE L9-15

BBA capotage insonorisé

Type..... L9-15
Dimensions L x L x H..... 1500 x 940 x 1228 mm
Chassis..... Galvanisé à chaud
Portes ..... 6 portes d' accès facile (verrouillables)
Panneaux de toit..... Composite ABS/ASA
Réservoir diesel..... 120 Litres en PE
Autonomie réservoir diesel..... 85 heures (à 1500 tpm, meilleur rendement)
Bouchon réservoir ..... 60 mm
Fourreaux de fourches d'élévateur... 2 fourreaux
Elingage..... Equippé avec crochet de levage
Gerbage..... Chassis-cage est empilable
Raccords ..... Consultez "Accessoires" à la page suivante
Système d' échappement..... Entièrement intégré au capotage
Bac de documentation..... Avec BBA instructions manuels et BBA carnet de garantie

Système BBA E-lift©

Le capotage L9-15 est équipé d'un système BBA E-lift©. Il suffit d'enlever la plaque de toiture pour sortir la pompe et le moteur diesel du capotage en une fois et sans effort. Cela permet d'effectuer facilement un contrôle préventif de la pompe et du moteur. Le capotage ne comporte en outre ni rembourrage ni matériau d'isolation ce qui en facilite et en accélère le nettoyage par pistolet haute pression.

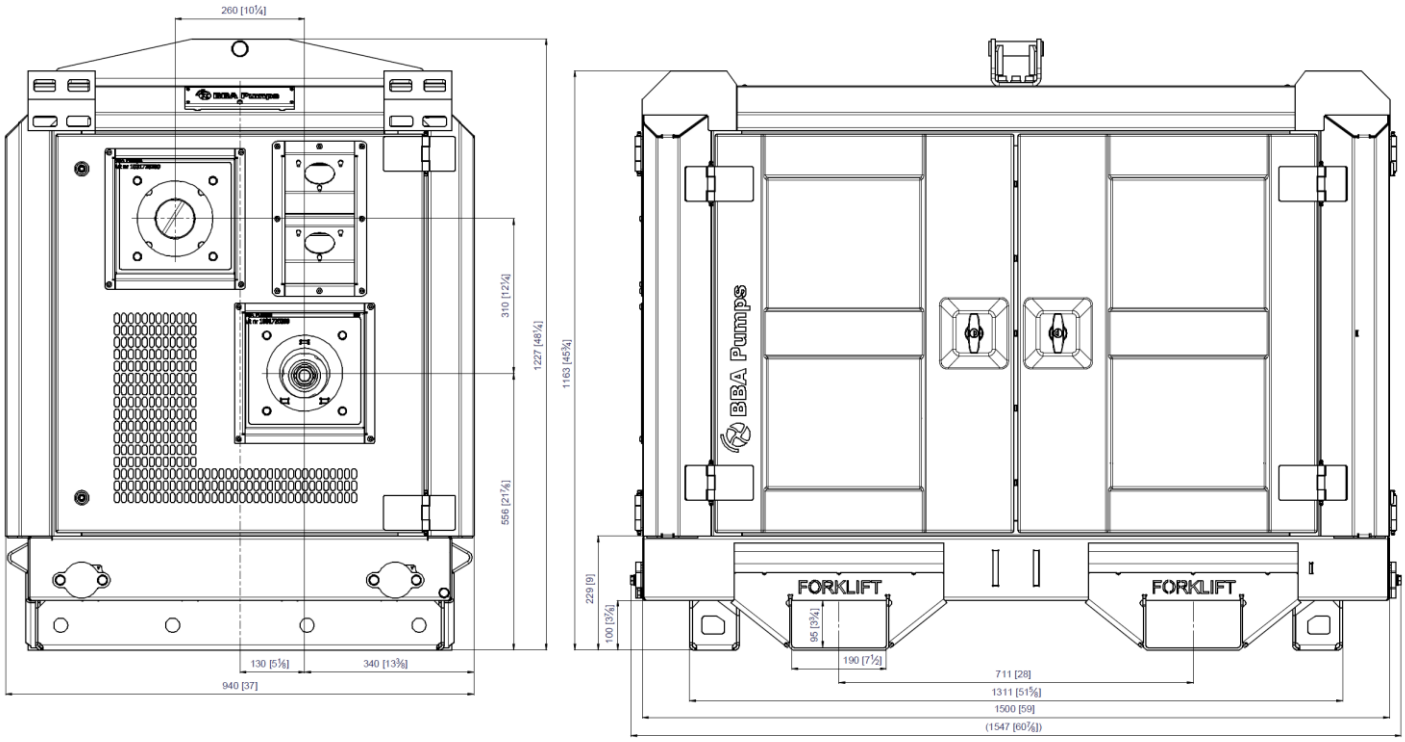

Les dimensions réelles (en mm) peuvent varier en fonction des raccords sélectionnés.

BA75 Motopompe insonorisée

Pompe de chantier
Max. 100 m^3/h, Max. 17 m.



Roue ouverte
Roue ouverte robuste avec granulométrie de 42 mm. en combinaison avec bague d' usure massive pour longue durée de vie.

Pompe à vide
Pompe à vide à membrane 50 m3/h. Résistant à l' eau et exempt de fuites d' huiles.

Réservoir de carburant
En polyéthylène haute densité (PEHD), anti-corrosion, à double paroi d'un volume de 120 litres et situé à la base du capotage.



Trappes de visite
Le bac à flotteur, la turbine et le clapet sont facilement accessibles.

Sécurité
Verouillage T-locks extrêmement durable et offrant un bon grip.

Garantie limitée de 4 ans
La garantie limitée BBA couvre ans ou heures de fonctionnement, selon la première éventualité.
Pour plus de détails, consultez le carnet d'entretien BBA.

Photos non-contractuelles.